

# 発電機・トランス

## 油・水分離槽付オイルフェンス

河川現場・工事現場などの油流出事故対策に！

オイルフェンス (S) (SDG25クラス)



環境保護製品

オイルフェンス (M) (SDG60クラス)




発電機・コンプレッサなどスペースに収まれば何でも搭載可能！

オイルフェンス (L) (PDS655Sクラス・SDG300クラス)



写真は PDS655Sです。

### 油・水分離槽の説明

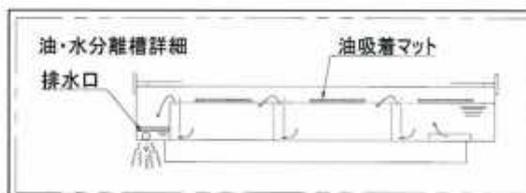

### 特徴

- フォークリフトでもクレーンでも運搬可能
- トラック運搬時の荷締め用フック標準装備
- 水抜き用ドレン標準装備
- 交換可能な油吸着マット
- 保管時省スペースな段積み可能

名称	油・水分離槽付オイルフェンス		
タイプ	タイプ(S)	タイプ(M)	タイプ(L)
適合機種 (クラス)	発電機25KVA	発電機60KVA	発電機220KVA
有効容量 (L)	470	620	1,550
外観寸法 (mm)	1,880 × 1,080 × 325	2,680 × 1,260 × 275	4,450 × 1,900 × 350
重量 (kg)	125	150	310