


■作業工具

フランジオープナー（手動式）

- フランジ部の開閉をスムーズにおこないます。

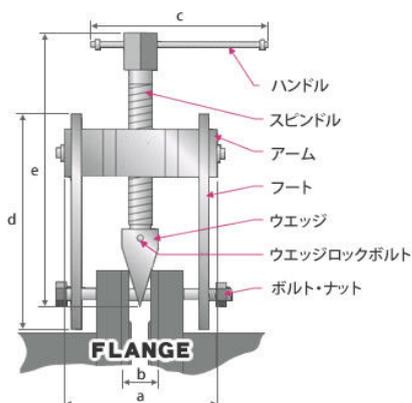

■型式別最大使用可能フランジ呼び径

型式		130型	200型
JIS	5K フランジ	1,500mm(60インチ)	
JIS	10K フランジ	1,200 (48)	1,500mm(60インチ)
JIS	20K フランジ	350 (14)	600 (24)
JIS	30K フランジ	200 (8)	400 (16)
JIS	40K フランジ	150 (6)	400 (16)
JIS	63K フランジ	100 (4)	300 (12)
JIS	100K フランジ	100 (2.5)	125 (5)
ASA	150lb フランジ	20インチ	24インチ
ASA	300lb フランジ	8	24
ASA	400lb フランジ	6	18
ASA	600lb フランジ	5	14
本体重量(kg)		2.8	3.2
使用耐圧力		7T	7T
寸法	a	130mm	200mm
	b	25	35
	c	280	280
	d	210	210
	e	255	255


フランジスプレッダ（油圧式）

- ウエッジを一体化することで摩擦を減少させ、円滑なウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。



■フランジスプレッダの使用例

(写真は本体2個を分流器(別途必要)にて接続し使用しております。)

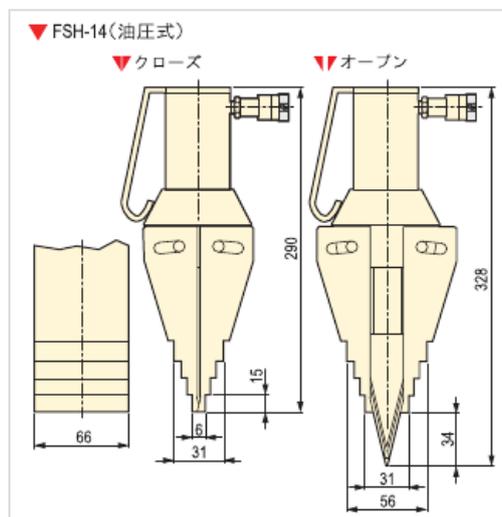

型式	FSH-14
最大幅出能力(kN)	125
最小必要隙間(mm)	6
最大爪の高さ寸法 標準器(mm)	56
駆動方式	油圧式
必要油量(cm ³)	78
質量(kg)	7.1

- 記載機種は、当社保有の主要な機種になります。仕様は年式等により異なる場合があります。

- 仕様は予告なしに変更する場合があります